

Осушитель воздуха TRP

Максимальная защита пневматической тормозной системы



Компания TRP предлагает полный ассортимент осушителей воздуха, предназначенных для защиты пневматической тормозной системы от загрязнения и повреждения содержащейся в воздухе влаги и остатками масла. Встроенный масляный фильтр очищает проходящий через него воздух от мельчайших капель, обеспечивая неизменно высокую эффективность осушения воздуха.

Осушители воздуха TRP

- Превосходная эффективность осушения воздуха
- Встроенный маслоотделитель
- Максимальная защита пневматической тормозной системы
- Полный ассортимент продукции



• TRUCK PARTS • TRAILER PARTS



Осушитель воздуха TRP

Информация о продукции

Влага и масло — вот две наиболее частые формы загрязнений, которые приводят к выходу тормозной системы из строя. Влага, содержащаяся в воздухе, вызывает образование коррозии, а также повреждение в результате замерзания, а мелкие капли масла способны разрушить уплотнения тормозной системы, в результате чего образуется утечка воздуха из компонентов тормозной системы. Осушители воздуха TRP удаляют мельчайшие капли масла перед удалением из воздуха влаги, обеспечивая оптимальную защиту и наиболее эффективное влагоудаление.

Превосходная эффективность осушения воздуха


- Защита пневматических тормозных систем от коррозии и разрушения от действия мороза.
- В картридже содержится 900 граммов поглотителя влаги — в стандартных картриджах производителей комплектного оборудования 700 граммов.
- Качество поглотителя влаги на уровне производителя комплектного оборудования.

Встроенный маслоотделитель

- Масляный фильтр установлен над поглотителем влаги — очистка воздуха от масла до осушения.
- Высокоэффективный фильтр удаляет даже мельчайшие капли масла.
- Поглотитель влаги защищен от загрязнения маслом.

Максимальная защита пневматической системы

- Отсутствие загрязнения маслом позволяет максимально эффективно выполнять влагоудаление.
- Хорошо очищенный воздух снижает вероятность простоев автомобилей в результате повреждения компонентов пневматических тормозов.
- Неизменно высокая эффективность влаго- и маслоудаления в течение всего интервала между заменой картриджей.

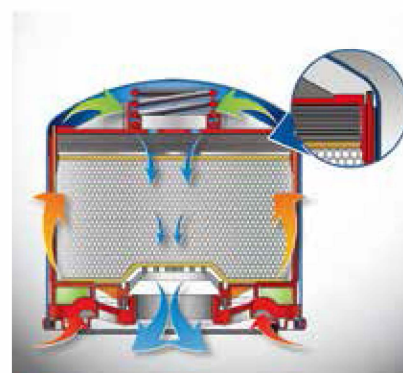

Масляный фильтр расположен над поглотителем влаги

Полный ассортимент продукции

Каталожный номер TRP	Резьба	Левая/правая	Высота	Маслоотделитель	Давление, бар	Производитель комплектного оборудования
1527951	M41x1.5	правая	135	✗	14	DAF
1527754	M41x1.5	правая	135	✓	14	DAF
1527755	M41x1.5	правая	165	✓	14	DAF
1527756	M39x1.5	правая	165	✗	14	Mercedes / MAN / Iveco / Volvo / Renault
1527757	M39x1.5	правая	165	✓	14	Mercedes / MAN / Iveco / Volvo / Renault
1527758	M42x1.5	правая	165	✓	20	MB
1527759	G 1 1/4"	правая	178	✓	14	Scania / Renault
1527760	M39x1.5	левая	165	✓	14	Volvo / Renault

Обзор осушителей воздуха TRP

Отличительные особенности и преимущества

- Качество на уровне производителя комплектного оборудования гарантирует максимальную защиту — увеличенный срок службы деталей пневматической тормозной системы.
- Частицы масла удаляются из воздуха до его осушения — максимальная эффективность влагоудаления.
- Очищенный воздух снижает вероятность повреждения компонентов пневматической тормозной системы — повышенная эксплуатационная готовность и производительность труда.
- Полный ассортимент для всех моделей и марок — комплексное решение для удобства клиентов.

Телефон: 8(423) 279-09-14